


EUROFIX -PADOTUS- JA SULKUVENTTIILIKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

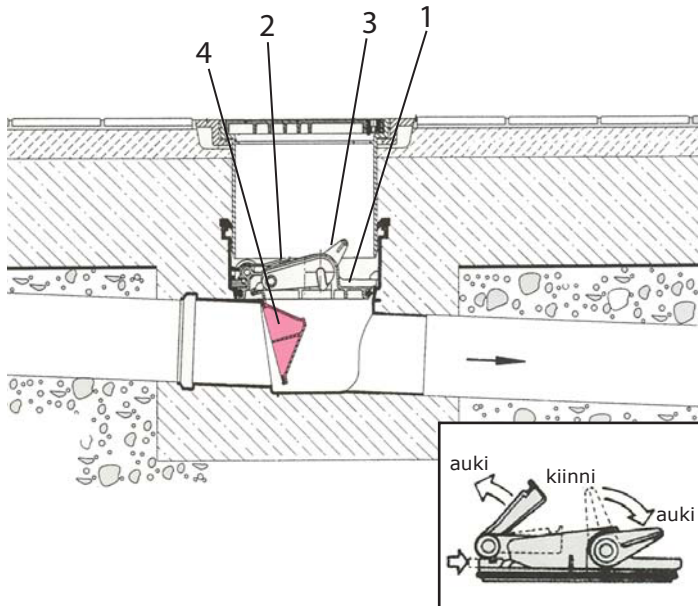

VENTTIILI SIJAITSEE:

■ ASENNUS

- Varmista, että kannen (1), läpän (4) ja muhvin tiivisteet ovat paikallaan.
- Venttiili asennetaan vaakasuoraan, virtaus nuolen suuntaan.

■ KÄYTTÖ PADOTUSVENTTIILINÄ

- Avaa padotusventtiili huoneen vesipistettä käytettäessä kääntämällä kahva (3) auki-asentoon.
- SULJE VENTTIILI HETI KÄYTÖN JÄLKEEN.

■ ASENNUS VÄESTÖSUOJAAN PADOTUSKORKEUDEN YLÄPUOLELLA

KÄYTTÖ NORMAALIAIKANA

- Venttiilin tulee olla auki.
- Valmistauduttaessa suojautumiseen sulje venttiili kääntämällä kahva (3) kiinni-asentoon.

SUOJAUTUMISEN AIKANA VENTTIILIN TULEE OLLA KIINNI.

■ ASENNUS VÄESTÖSUOJAAN PADOTUSKORKEUDEN ALAPUOLELLA

- Venttiilin tulee toimia kuten normaali padotusventtiili.

■ HUOLTO

- Tiivisteiden kunto ja läpän toiminta on tarkastettava vähintään kerran vuodessa sekä suojautumiseen valmistauduttaessa.
- Avaa sisäkansi nostamalla kahva (2) yläasentoon ja tarkasta läpän toiminta.


SAINT-GOBAIN
PIPE SYSTEMS