

## ERIKOISMAALI VALURAUTAVIEMÄREIDEN KATKAISUPÄIDEN SUOJAAMISEEN



- Käyttövalmis 1-komponenttinen punaruskea maali
- Helppokäyttöinen, ei valu
- Sivellin kiinni kannen sisäpuolella, ei kuivu

### SEOS

Liuotinpitoinen akryyliharts

### KÄYTTÖTARKOITUS

Tuotetta käytetään suojaamaan valurautaviemäriputkien katkaisupäitä korroosiolta.


Erytisen tärkeää suojaus on käytettäessä putkia suurkeittiöiden, sairaaloiden, laboratorioden, yms. vaativissa viemärijärjestelmissä (huom. kts. suositus SMU PLUS järjestelmän käytöstä).

Myös tavallisten kotitalouksien jätevesi- ja sadevesiviemäriputkien paljaaksi jääneiden metallipintojen suojaus pidentää putkiston käyttöikä.

Ei saa käyttää juomavesiverkostoissa.

### KÄYTTÖ

- Katkaise putki oikeaan pituuteen.
- Poista mahdolliset terävät särmät katkaisupinnoilta.
- Puhdista pinnat ennen maalausta (poista pöly, ruoste, kosteus ja rasva).
- Ravista maalipurkkia hyvin ennen käyttöä.
- Sivele peittävä kerros maalia kannessa olevalla siveltimellä paljaaksi jääneeseen katkaisupintaan ja n. 30mm leveän liitosalueen mahdollisesti vaurioituneisiin kohtiin putken sisä- ja ulkopuolella. Katso kuva ja taulukko.

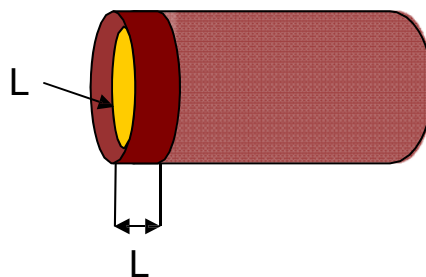

Liitosalue L putken sisä- ja ulkopinnalla

Putken halkaisija mm	L mm
50 - 200	30
250	40
300	40

- HUOM. Suurkeittiöiden, laboratorioiden ja muiden vaativien viemäröntien ollessa kyseessä suosittelemme koko ulkopuolisen liitosalueen suojausta EXTREM 1 :llä, vaikka maalipinnoitteessa ei olisi näkyviä vaurioita.
- Sulje maalipurkki tiivistä heti käytön jälkeen kuivumisen välttämiseksi.
- Kuivumisaika taulukon 1 mukaan.

Taulukko 1. Kuivumisaika

Lämpötila °C	Kuivumisaika minuuttia
5	35
20	15
40	13
60	8

Pinnoitettujen päiden lukumäärä 0.5 kg:n maalipurkilla, noin kpl

Putkikoko	Määrä
DN 50	130
DN 75	90
DN 100	70
DN 125	55
DN 150	45
DN 200	35
DN 250	20
DN 300	15

- Asennus tulee tehdä Saint-Gobain PAMin ohjeiden mukaisesti.

## PAKKAUS

EXTREM 1 on saatavissa 0,5 kg:n ja 1,0 kg:n purkeissa. Sivellin on integroitu kanteen.

## VARASTOINTI

- Varastoitava hyvin tuuletetussa tilassa yli 0 °C lämpötilassa.
- Varastointiaika avaamattomana kts. päivämäärä pakkauksessa.

## TEKNISET TIEDOT

Pinta	Matta
Tiheys	2 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Väri	Punaruskea
Kiintoaineen pitoisuus	57 % ± 2
Tyypillinen kerrospaksuus	200 µm
Teoreettinen riittoisuus	2.8 m <sup>2</sup> /l 200 µm:n kuivakalvonvahvuudella

## TURVALLISUUS – TERVEYS – YMPÄRISTÖ

Tämä tuote on luokiteltu vaaralliseksi. Lue käyttöturvallisuustiedote sekä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Käyttöturvallisuustiedote on ladattavissa osoitteesta [www.pamline.fi](http://www.pamline.fi). Varmistu käytön aikana hyvästä tuuletuksesta. Käytä suojaimia.