

Redox

Putkikoko supistetaan suoraan pannassa. Erikoistiivisteiden ansiosta ei tarvita supistussyhdettä eikä ylimääräistä liitospantaa.

Unic

Yksipulttinen SMU Unic -liitospanta säästää asennusaikaa jopa 30 %.

Plasto

Liitospanta, joka on suunniteltu valurauta- ja muoviviemärin yhteenliittämiseen. Metallinen tukirengas estää muoviputken kasaanpainumisen sekä takaa liitoksen tasaisen kiristymisen.

Duo

SMU Duo -liitospannalla on ainutlaatuiset ominaisuudet: koko pituudeltaan taivutettu vaipan reuna suojaa kumitiivistettä mekaanisilta vahingoilta ja pitää kumitiivisteiden paikallaan sekä asennuksen aikana että sen jälkeen.

Grip


SMU Grip -liitospannalla saadaan aikaan vetoakestävä putkiliitos, joka kestää jopa kolmen barin sisäpuolisen paineen. Pannassa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kynsirenkaat, jotka estävät putkien päiden liikkumisen.

Terra

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu liitospanta soveltuu erityisesti maa-asennuksiin ja syövyttäviin ympäristöihin. Rakenne on sama kuin SMU Duo -liitospannassa. Terra-liitospanta on merkattu punaisella tarralla. Panta ei näy viereisessä kuvassa.

Kiristysmomentit

Redox	3,5–5,5 Nm
Unic	14–16 Nm
Plasto	3,5–5,5 Nm
Duo	3,5–5,5 Nm
Grip	7–9 Nm
Terra	3,5–5,5 Nm

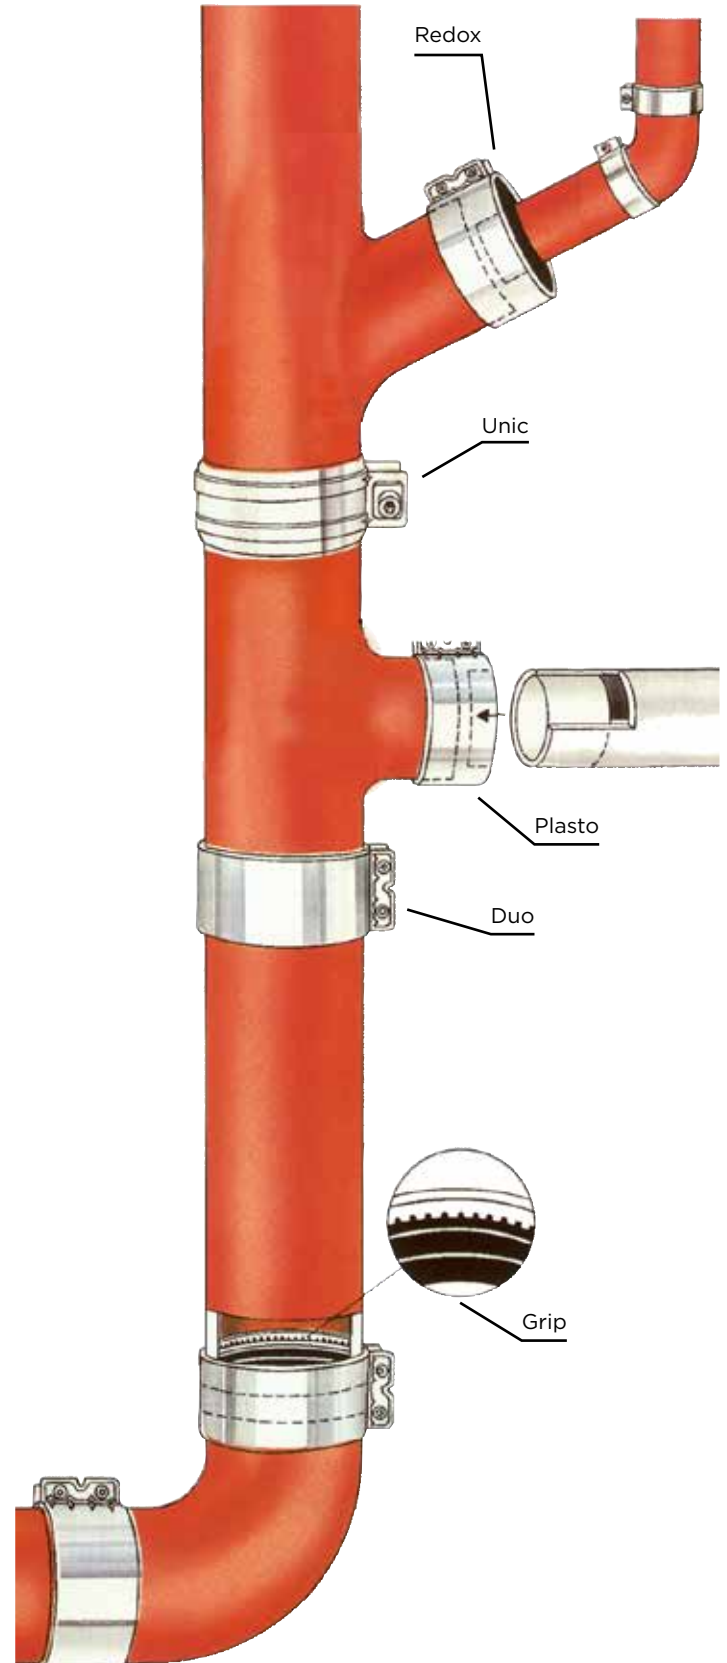

Rapid SE -putkikannake

Rapid SE -putkikannake estää tehokkaasti äänen siirtymisen runkorakenteisiin yksiruuvisen kiristyksensä sekä erityisen ääntäjohtavan mekanisminsa ansiosta. Vaimentamattomia kannakkeita ei tule käyttää rakenteissa, joille on asetettu ääni-vaatimuksia. Äänitaso on jopa alle 10 dBA.



SR 5 -viemärikannake

Saatavana kokoluokissa DN 70, 100 ja 150. Ääntävaimentava kannake valurauta-viemärille. Sallittu kuormitus M8/M10 = 2000 N ja M12 = 2500 N. Profiilikumitiiviste 8 mm. Lämmönkestävyys -40 - +100° C.



Tukipanta

Tukipantaa käytetään lukitsemaan liitospanta ja varmistamaan siten putkiston vesitiiviys ja mekaaninen kestävyys.



CE-merkintä

SMU-viemäröintijärjestelmä on kokonaisuudessaan CE-merkitty. Tämä tarkoittaa, että myös järjestelmään kuuluvat liitospannat ja kannakkeet on CE-merkittyjä ja omaavat samat palotekniset ominaisuudet kuin viemäriputket ja -osat.

CE

Saint-Gobain PAM

Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA | Strömberginkuja 2, 00380 HELSINKI
Puh. 0207 424 600 | etunimi.sukunimi@saint-gobain.com | info.pamline@saint-gobain.com

Tuotteet ja lisätietoja osoitteessa pamline.fi