


## Putkien paineluokat ja kulmapoikkeamat



### LUKITSEMATON TYTON liitos Natural® ja Natural BioZinalium® putkille C50/C40 DN80-300

DN	Putken paineluokka C	Kulmapoikkeama	PFA
		Astetta	bar
80	C50	5	50
100	C50	5	50
125	C50	5	50
150	C50	5	50
200	C50	5	50
250	C40	5	40
300	C40	5	40

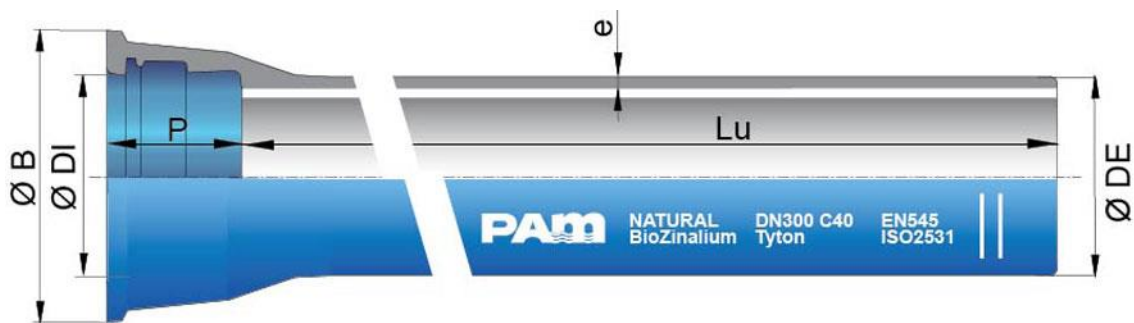

1° = 0,1 m/ 6,0 m

PFA = liitoksen sallittu käyttöaine



Saint-Gobain Finland Oy/PAM


**LUKITTU TYTON-SIT Plus liitos Natural® ja Natural BioZinalium® putkille C50/C40 DN80-300**

DN	Putken paine-luokka C	Kulma-poikkeama	PFA
mm		Astetta	bar
80	C50	3	16
100	C50	3	16
125	C50	3	16
150	C50	3	16
200	C50	3	16
250	C40	3	16
300	C40	3	16




**LUKITSEMATON Standard liitos Natural® ja Natural BioZinalium® putkille C25/C30/C40 DN350-1000**

DN	Putken paine-luokka C	Kulma-poikkeama	PFA
mm		degree	bar
350	C30	4	30
400	C30	4	30
450	C30	4	30
500	C30	4	30
600	C30	4	30
700	C25	4	25
800	C25	4	25
900	C25	4	25
1000	C25	4	25

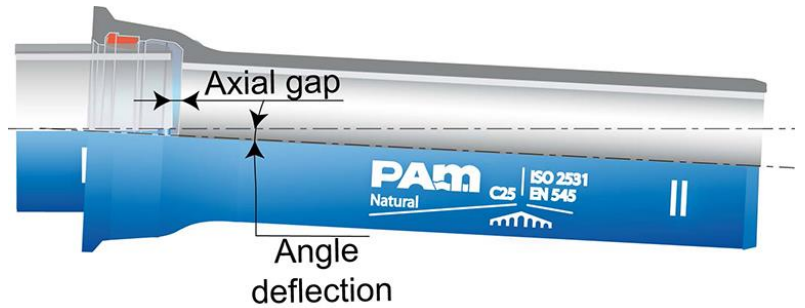


**LUKITSEMATON STANDARD liitos STANDARD PUTKEN PAINE-LUOKKA C25 putkille**

DN	Putken paine-luokka C	Kulma-poikkeama	PFA
mm		degree	bar
1100	C25	4	25
1200	C25	4	25
1400	C25	3	25
1500	C25	3	25
1600	C25	3	25
1800	C25	2.5	25
2000	C25	2	25

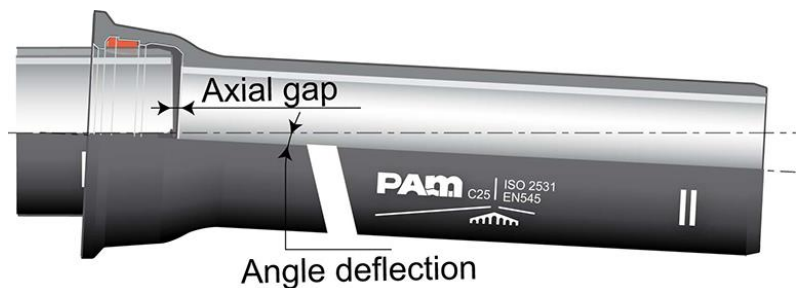


**LUKITTU** Standard Universal Vi (NOVO-SIT) liitos Natural® ja Natural BioZinalium® Universal putkille C100/C64/C50/C40 DN80-600

DN	Putken paine-luokka C	Kulma-poikkeama	PFA
<i>mm</i>		<i>degree</i>	<i>bar</i>
80	C100	3	100
100	C100	3	56
125	C64	3	52
150	C64	3	48
200	C64	3	43
250	C50	3	39
300	C50	3	34
350	C40	3	25
400	C40	3	20
450	C40	3	16
500	C40	2	16
600	C40	2	16

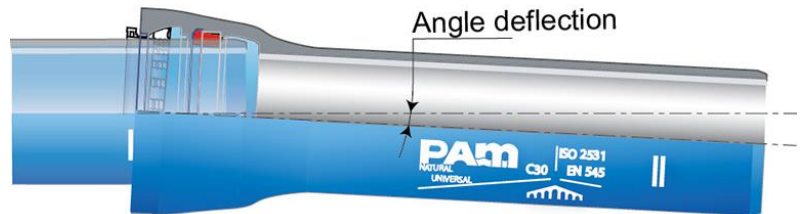


**LUKITTU** Standard Universal Ve liitos Natural® Standard Universal putkille C30/C40/C50/C64/C100 DN100-1000

DN	Putken paine-luokka C	Kulma-poikkeama	PFA
<i>mm</i>		<i>degree</i>	<i>bar</i>
100	C100	3	85
125	C64	3	63
150	C64	3	63
200	C64	3	63
250	C50	3	50
300	C50	3	41
350	C40	3	38
400	C40	3	35
450	C40	3	32
500	C40	3	30
600	C40	2	30
700	C30	2	27
800	C30	2	25
900	C30	1.5	25
1000	C30	1.2	25

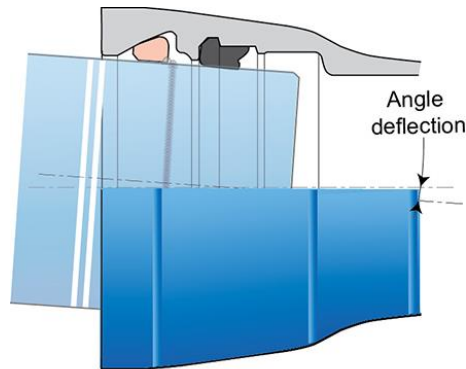

**LUKITU STANDARD UNIVERSAL Ve liitos PUTKEN PAINE-LUOKKA CIC STANDARD UNIVERSAL Ve putkille C30/C25 DN700-1600**

DN	Putken paine-luokka C	Kulma-poikkeama	PFA
mm		degree	bar
700	C30	2	27
800	C30	2	25
900	C30	1.5	25
1000	C30	1.2	25
1200	C25	1.1	20*
1400	C25	1.2	16
1600	C25	0.9	16

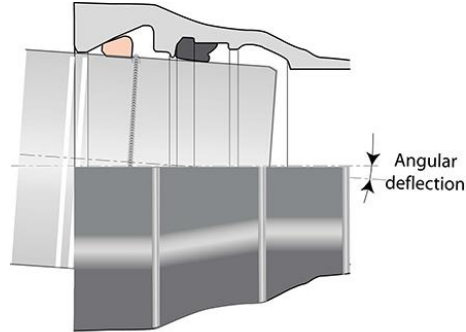

\* PFA 25 bar käytettäessä UNIVERSAL C30 putkea

**LUKITU PAMLOCK liitos STANDARD PUTKEN PAINE-LUOKKA CIC PAMLOCK putkille C25 DN1400-2000**

DN	Putken paine-luokka C	Kulma-poikkeama	PFA
mm		Astetta	bar
1400	C25	1	25
1500	C25	1	25
1600	C25	1	25
1800	C25	0.5	16
2000	C25	0.8	16

