


Ritilä (jatkettava) + 2 T-profiilia kehystenä - Kantavuusluokka F900 - Sadevesikanaaleihin

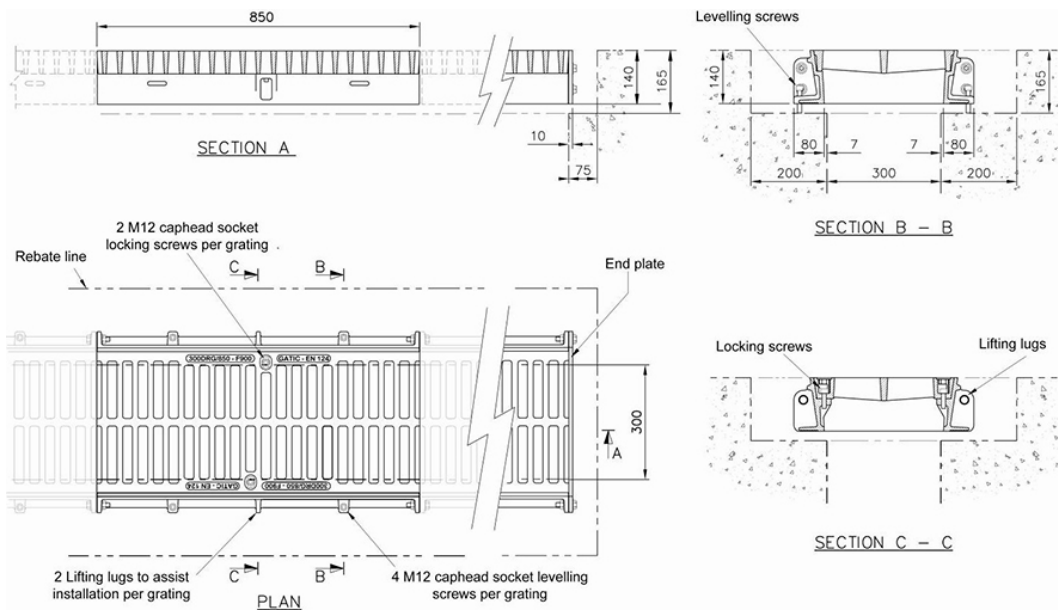

Parts	Leveys	Pituus	H	Paino	Läpivirtausala	Tuotekoodi
	mm	mm	mm	kg	dm ²	
Ritilä + 2xT profiili kehystä	300	850	140	85.0	12.56	EFCL30JX
Päätylevy	-	-	-	5.5	-	E14
Ritilä + 2xT profiili kehystä	450	850	140	108.0	22.15	EFCL45JX
Päätylevy	-	-	-	7.0	-	E15
Ritilä + 2xT profiili kehystä	600	850	140	210.0	27.68	EFCL60JX
Päätylevy	-	-	-	8.5	-	E16
Ritilä + 2xT profiili kehystä	750	700	140	228.0	22.90	EFGR77JX
Päätylevy	-	-	-	10.0	-	E17

Materiaali ja pinnoitus:

- Ritilä ja kehys sg- valurautaa, bitumimaali

GATIC MUNICIPAL CASTINGS		12/14/2016
		VF90GR1GAT308

Käyttökohteita:

Kantavuusluokka F900 standardin EN124 mukaan alueille, joilla on suuria akselikuormia kuten lentokentät

Ominaisuuksia:

- Koneistetut ja rasvatut kantopinnat
- Kehyksissä on korkeuden säätöruuvit
- Ritilät lukitaan kehyksen T-profiiliin
- Lukituksen lisävarusteita: Avainsarjat D17, D18 tai D20.

12/