


GATIC Ritilä kehyksellä – kantavuusluokka F900 – Asennus sadevesikourun päälle

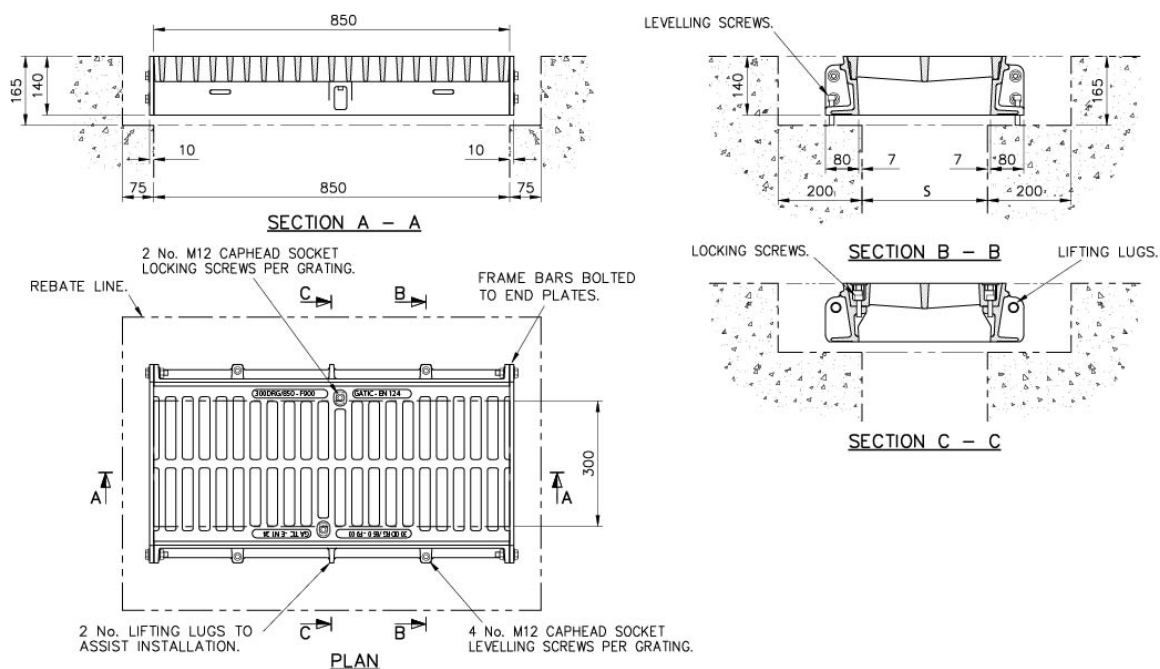

Leveys	Pituus	H	Paino	Läpivirtausala	Tuotenumero
mm	mm	mm	kg	dm ²	
300	850	140	107.5	12.56	EFGR83ZX
450	850	140	135.8	22.15	EFGR84ZX
600	850	140	191.1	27.68	EFGR86ZX
750	700	140	270.3	22.90	EFGR77GX

Materiaali ja pinnoitus:

- Kehys ja ritilä pallografiittivalurautaa, bitumimaali

Käyttökohteita:

- Kantavuusluokka F900 standardin EN124 mukaan alueille, joilla on suuria akselikuormia kuten lentokentät

GATIC MUNICIPAL CASTINGS		01/04/2017
		VF90GR1GAT304

Ominaisuuksia:

- Koneistetut ja rasvatut kantopinnat
- Kehyksissä on korkeuden säätöruuvit
- Ritolät lukitaan kehyksen T-profiiliin
- Lukituksen lisävarusteita: Avainsarjat D17, D18 tai D20.