

VALURAUTAINEN KORJAUSMUHVI

2- JA 3-OSAINEN EPDM A2



Valurautaista korjausmuhvia käytetään vesijohtoverkoston vuotojen korjaukseen. Korjausmuhveja on saatavana useana versiona ja niillä voidaan tehdä pitkäikäisiä korjauksia.

Käyttökohteet

Jäykkä rakenne ja sakaraprofiilinen tiiviste ovat ihanteellinen ratkaisu putken pitkäikäiseen korjaukseen. Laaja toleranssi mahdollistaa seuraavien putkimateriaalien korjauksen.

- Valurauta
- Sg- valurauta
- Teräs

Käyttö

Valurautaista korjausmuhvia on saatavana kaksi tai kolme osaisena ja lyhyenä tai pitkänä mallina. Käyttö riippuu asennusolosuhteista ja putken sijainnista.

Kaksiosaisen korjausmuhvin asennus on nopeaa ja helppoa. Tilanteissa, joissa korjaus on tehtävä nopeasti, kaksiosainen korjausmuhvi on nopein vaihtoehto.

Kolmiosainen korjausmuhvin toleranssialueet ovat laajat, kattaen useiden putkien ulkohalkaisijat kyseisellä nimellishalkaisijalla (DN). Varastoinnin tarve vähenee laajan toleranssialueen johdosta.



Sakaraprofiilinen kumitiiviste mahdollistaa vuodon parhaan kapseloinnin ja pysyvän korjauksen

Mallit

2-osaiset korjausmuhvit: RDS 11 ja RDS 12

- RDS11:
Lyhyt malli, DN65 – 200
- RDS12:
Pidempi malli, DN80 – 300




3-osaiset korjausmuhvit: RDS 31

- RDS31:
DN200 - 400



Materiaalit

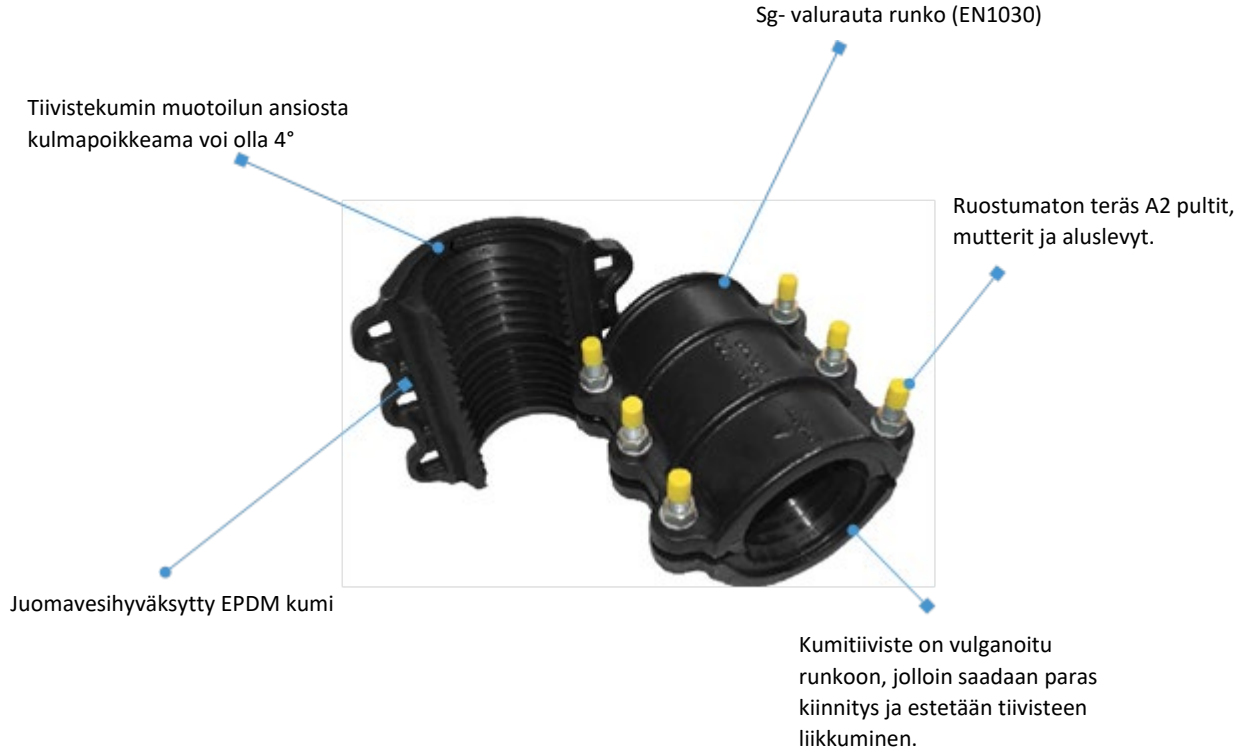

Runko	Sg- valurauta (EN JS 1030)
Tiivistekumi	EPDM (soveltuu juomavedelle)
Pultit ja mutterit	Ruostumaton teräs PTFE pinnoite
Pinnoite	Musta ruiskutettu maali
Kulmapoikkeama	Max. 4 °

Mittataulukot

RDS 11		
DN mm	OD mm	Pituus mm
65	76-87	140
80	95-108	150
100	116-128	160
125	142-153	160
150	168-184	200
200	214-225	240

RDS 12		
DN mm	OD mm	Pituus mm
80	89-98	200
100	116-128	240
125	142-150	245
150	168-184	300
200	214-225	400
250	267-274	460
300	315-326	500

RDS 31		
DN mm	OD mm	Pituus mm
200	216-244	260
250	267-298	355
300	315-358	400
350	368-400	505
400	400-429	505

Asentaminen

1. Poista vaurion aiheuttanut syy (kivi tms.).
2. Puhdista korjattavan putken pinta esim. putkiraspilla.
3. Sivele tarvittaessa putken pinta Tyton liukuaineella.
4. Aseta korjausmuhvi korjattavan putken päälle.
5. Kiristä pultit vuorotellen samaan tiukkuuteen.



Tuotenro
S7010 127