



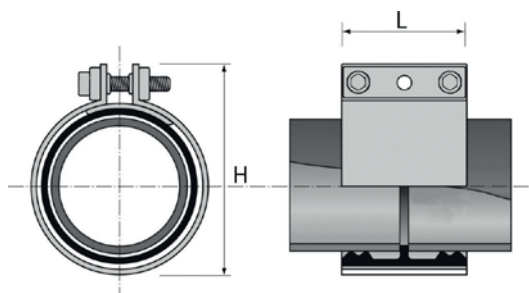

Plasto pantaliitin valurauta- ja muoviviemäreiden yhteenliittämiseen

Plasto-panta on suunniteltu HT/PP-putkien ja valurautaviemäreiden yhteenliittämiseen. Pannassa on metallinen kartiotukirengas, joka estää muoviputken kasaanpainumisen ja varmistaa liitoksen tasaisen kiristymisen.

- Runko ruostumatonta terästä A2 / AISI 304
- Pultit ja kiristysosat ruostumatonta terästä A2 / AISI 304
- Tiiviste EPDM-kumia
- Hydrostaattisen paineen kesto 0.5 bar
- Kiristysmomentti 3.5 - 5.5 Nm
- EN 877 CE A2-s1, d0

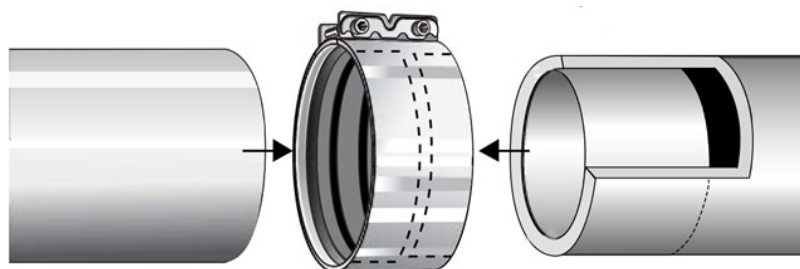

Tuotenro	LVI-nro	DN - DE	H (mm)	L (mm)	Paino (kg)
S2080930	0202 281	DN50 - DE58	88	56	0,24
S2080932	0202 283	DN70 - DE75	100	56	0,30
S2080936	0202 284	DN100 - DE110	141	56	0,33
S2080940	0202 286	DN150 - DE160	195	70	0,40