

Joustava

## Genius -liitin

- + Yksi liitin kaikille putkimateriaaleille
- + Maanalaisiin ja maan päällisiin asennuksiin
- + Integroidut sovitekumit
- + Paineenkesto 2,5 bar

**Joustava Genius -liitin - kaikkien putkijärjestelmien yhteen liittämiseen samalla tai eri putkidimensiolla.**

Joustava Genius –liitin integroiduilla sovitekumeilla soveltuu kaikkien saman kokoisten putkimateriaalien yhteen liittämiseen. Liitintä voidaan käyttää rakennuksen sisä- ja ulkopuolisiin asennuksiin.

Aina oikea ratkaisu; Mikä tahansa saman kokoluokan putkimateriaali pitää liittää toisiinsa, Genius-liitin on aina oikea ratkaisu asentajalle.



## ASENNUS >>



Pienemmän putken sovitekumi jätetään paikoilleen – taita ja leikkaa sovitekumi pois suuremman putken puolelta.




Aseta Genius-liitin suuremman putken päähän.



Työnnä pienempi putki Genius-liittimeen, keskitä liitin liitoskohtaan ja kiristä pannat tasaisesti suositeltuun kiristysmomenttiin.

## KUVAUS >>

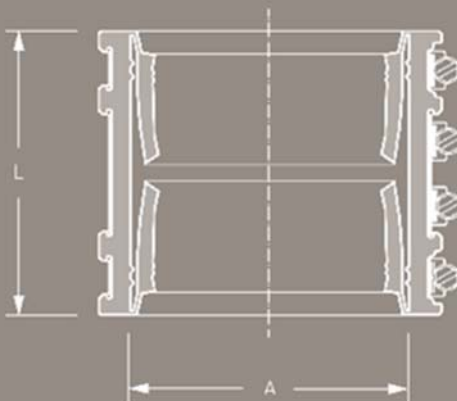

## TEKNINEN ERITTELY >>

Joustava Genius –liitin integroiduilla sovitekumeilla soveltuu kaikkien putkimateriaalien yhteen liittämiseen. Soveltuu saman ja eri ulkohalkaisijoiden liitoksiin.

Putki 1	DN/Materiaali _____
Putki 2	DN/Materiaali _____
Valmistaja:	MÜCHER DICHTUNGEN®
Maahantuoja:	SAINT-GOBAIN PAM FINLAND, Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki
Paineenkesto:	+2.5 bar / -0.3 bar
Painehuuhtelun kesto:	120 bar
Korroosion kestävyys:	TOX®-Technology
Tiivistemateriaali:	EPDM, vaihtoehtoisesti Nitrilikumi (NBR) DIN EN 681-1 mukaisesti.
Kiristyspannat:	Ruostumaton teräs AISI 304/1.4301, vaihtoehtoisesti AISI 316/1.4404 DIN EN 10088-2 mukaisesti
Lämpötilankesto:	-40°C / +120°C, hetkellinen max +160°C
Standardi/Hyväksyntä:	DIN EN 16397-2, CE15

## TUOTEVALIKOIMA

JOUSTAVA GENIUS-LIITIN						
Tuotenumero	DN	A Käyttöalue (mm)	L Pituus (mm)	Paineenkesto (bar)	Nm	Paino (kg)
S84000 100	DN 100	108-137	120	2,5	10	1,3
S84000 125	DN 125	123-162	120	2,5	10	1,5
S84000 150	DN 150	158-192	150	2,5	10	2,4
S84000 200	DN 200	198-265	150	2,5	10	3,2
S84000 250	DN 250	248-326	150	2,5	13	6,2
S84000 300	DN 300	313-385	190	2,5	13	8,1

## ESIMERKKISOVELLUKSIA

PVCu/PP/PE		PVCu/PP/PE
GRP		GRP
Asbestisementti		Asbestisementti
SG-valurauta		SG-valurauta
Harmaavalurauta		Harmaavalurauta
Ultra-Rib/Twinwall		Ultra-Rib/Twinwall

