


PAM-GLOBAL S

Hajulukko DN200

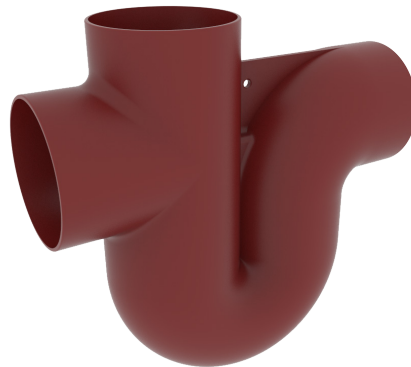

KUVAUS

Osana S-sarjan viemäreitä, PAM GLOBAL S hajulukot estävät sadevesijärjestelmässä hajujen poistumisen järjestelmän ulkopuolelle. Valurautainen hajulukko on pinnoitettu punaruskealla kataforeesiepoksi-pinnoitteella. Valurauta on täysin kierrätettävä.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Sadevesi

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky: $L_{sc} \leq 10$ dB(A) & $LaA = 47$ dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A1

Materiaalit & Pinnoitteet

- Valurauta
- Pinnoite: punaruskea, korrosiota estävä kataforeesiepoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksaus 70 μ m.

TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösyklien kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Suolasuihkun kestävyys sisäpinnoitteelle: yli 350 h.



YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta.
Lähde: EPD Ympäristöseloste
Environmental Product Declaration S-P-02013



PAM-GLOBAL S

Hajulukko DN200

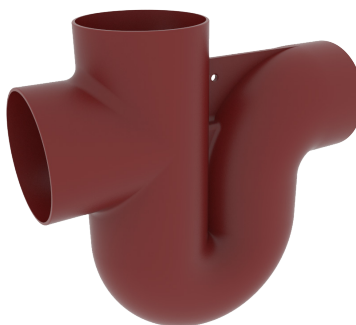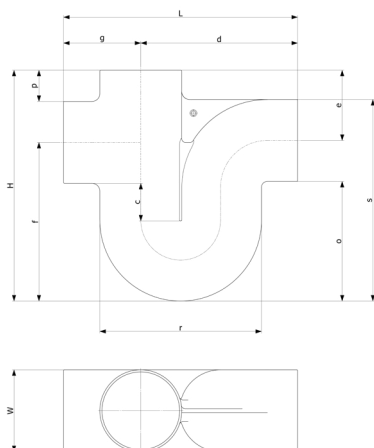

DN	L	H	W	c	d	e	f	g	o	p	r	s	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
200	600	590	210	100	420	180	400	200	300	80	415	510	34.3	157018	0204 846

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg
*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finland tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.com
Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY