

SMU S

Puhdistusputki kierrettävä



KUVAUS

Osana S-sarjan viemäreitä, PAM SMU S kierrettävä puhdistusputki mahdollistaa pääsyn verkostoon. Puhdistusputki on valurautaa ja tiiviste EPDM - kumia. Pinnoitus punaruskea kataforesiesiepposipinnoite.

Materiaalit & Pinnoitteet

- Valurauta
- Pinnoite : punaruskea, korroosiota estävä kataforesiesieppoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 70 µm.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Sadevesi
- Tavanomainen jätevesi

TEKNISET OMINAISUUDET


- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösykliä kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Suolasuihkun kestävyys sisäpinnoitteelle : yli 350 h.


STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Tuotesarjan paloluokitus : A1

YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyys: Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta.



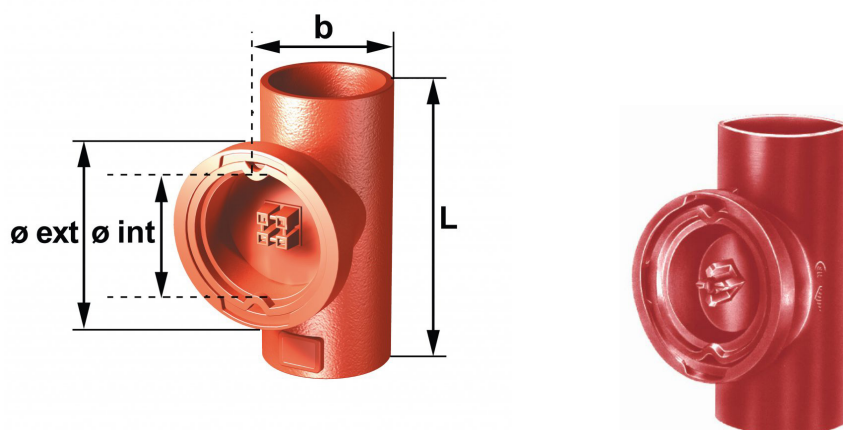

DN	D. ext	L	b	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	108	160	102	1,9	156414	0204 801
65DE75	134	220	132	3	155106	0204 802
100*	160*	250*	157*	4,5*	156659*	*
125*	189*	280*	192*	6,5*	156794*	*
150*	224*	320*	222*	10,4*	156905*	*
200*	224*	360*	270*	12,8*	157015*	*
250*	225*	380*	333*	17,6*	157098*	*
300*	227*	400*	385*	26,3*	157161*	*

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg

*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finland tuotevalikoimaan

Paineenkesto:

- DN50 - DN200 : 5 bar max
- DN250 - DN300 : 3 bar max

Ce document est fourni à titre indicatif et notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations qu'il contient. Notre société décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de pose de matériels non conformes aux règles prescrites dans ce document ainsi qu'aux normes, aux documents techniques et aux règles de l'art applicables. Toute commande passée sera soumise à nos conditions générales de vente, disponibles sur demande. Les dessins et/ou images sont la propriété exclusive de Saint-Gobain PAM et sont confidentiels. Ils ne doivent pas être reproduits ou divulgués à un tiers sans autorisation écrite. Ils ne doivent être utilisés que dans le but pour lesquels ils ont été émis et peuvent être retournés sur demande.

Saint-Gobain PAM Bâtiment

21 avenue Camille Cavalier - BP 129 • 54705 • PONT-À-MOUSSON • France • Tel: +33 (0) 383 807 808 • Email: tcbatiment.sgpam@saint-gobain.com • www.pambuilding.fr
 Société par action simplifiée au capital de 6 812 970,75€ • SIREN 799 283 882 • RCS NANCY